

取扱説明書

DAYTONA corp.

R69385 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

SOLE PLATE	適応車種	商品NO.
	<i>Address</i> V125 <CF46A/CF4EA>	69385

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



警告

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



注意

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



実施

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。




警告



禁止

- ・ 本商品の縁ゴムは経年変化により、ほつれや剥がれが生じる場合もございますので、ご了承ください。また、縁ゴムが切れたりしてステンレス素材のエッジが出た状態で使用すると、鋭利な形状の為、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定されますので縁ゴムが剥がれた場合は、ビニールテープ等で、保護してください。
- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。



注意



実施

- ・ タッピングビスは、+ビットを使用し電動ドライバーで取り付けてください。（インパクトドライバーでの締め付けはネジの頭やネジ山を潰す場合がありますので使用しないでください。）
- ・ 商品の取り付けには、タッピングビスを使用しますので、車体側、純正ステップ部へ穴があきます。
- ・ タッピングビスは、必要以上に締め付けしないでください。車体側は樹脂製ですので簡単に車体側のネジ山がつぶれてしまいますのでご注意ください。
- ・ この商品は車体のドレスアップ目的のステンレス製のステップボードのため、ステップ自体がぬれている場合または、雨天時の走行においては靴底が滑ります。雨天時の走行はできる限り行わないでください。やむおえず走行する場合は、十分注意して走行してください。
- ・ カットラインは出来る限り車体に合うよう設計しておりますが、車両と商品の個体差により完全には一致しません。お取り付けの際に前後左右を調整して取り付けしてください。



その他

- ・ 当社製品以外の商品との組み合わせによる、予期せぬ不具合が生じても当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- ・ この商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- ・ 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 高級感に溢れるステンレス製で、斬新なデザインをエッチング処理したステップボードです。
- 純正ステップ部を隠すことにより、バッテリー盗難防止にも役立ちます。


商品内容

№	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ソウルプレート		1
②	SUS 六角穴付ボタンボルト	M6X30	2
③	SUS 皿タッピング	4X16	6

取付方法

1. 純正ステップ部より、純正ボルト（2 ヶ）を取り外します。

取り外した純正ボルトは使用
しませんので、保管してくださ
い。

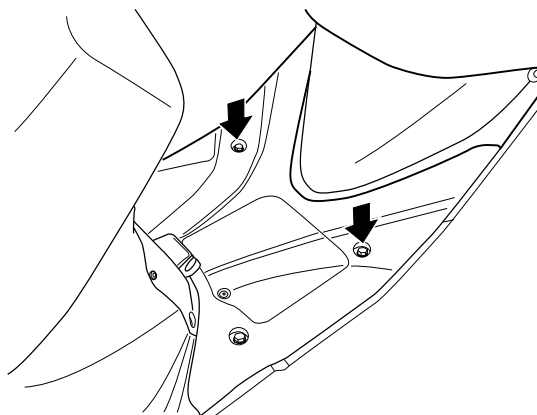


2. ①ソウルプレートを、純正ステップ部へおき、②SUS 六角穴付ボタンボルト（2 ヶ）を使用し、仮組します。
3. ①ソウルプレートの外周ラインをそれぞれ調整し、フロント側より順番に③SUS 皿タッピング（6 ヶ）を使用して、固定していきます。
4. 2. にて仮組しておいた②SUS 六角穴付ボタンボルト（2 ヶ）を締付けます。（締付トルク 8Nm/0.8kg・f）
5. 実際に足をのせ、各部を点検し異常がなければ作業は終了です。

②SUS六角穴付ボタンボルト

締付トルク 8Nm/0.8kg・f

③SUS皿タッピング

下穴を開けずに、電動ドライバー
等で締付けてください。

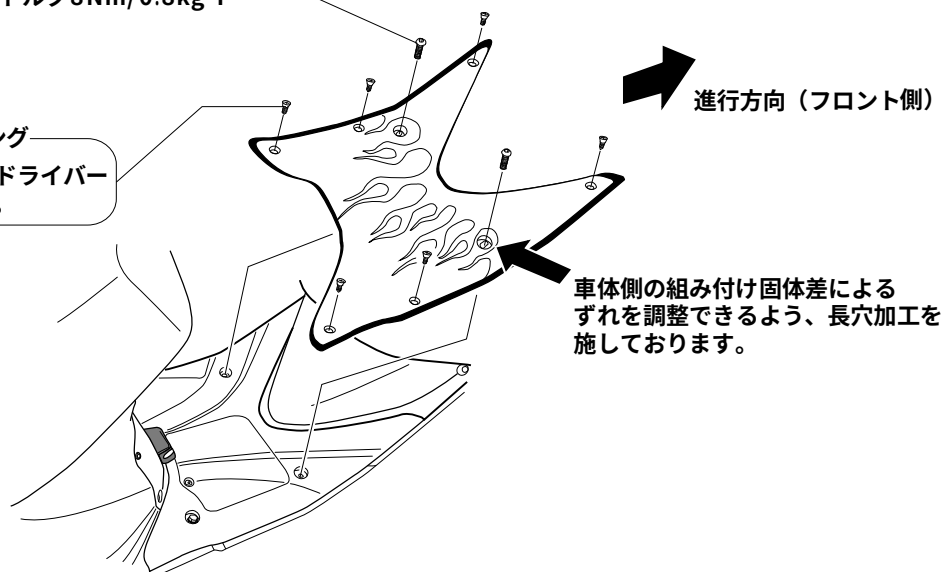

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp> E-mail: info@daytona.co.jp

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで